

# Teojama Comercial

Desde 1963

***SOMOS HINO DESDE SIEMPRE.***





**EURO3**



• *Serie 700 • SS - Tracto Camión*

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

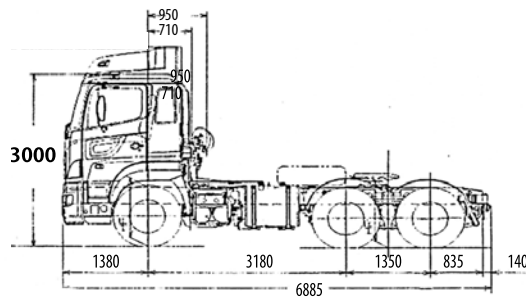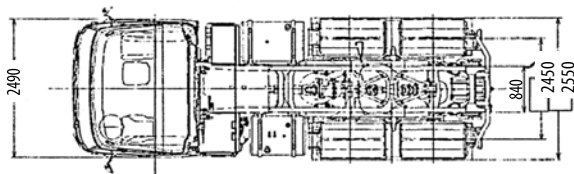

## SS - Tracto Camión - Modelo 2848

### PESOS

PESO BRUTO VEHICULAR	28000 Kg
PESO CHASIS	9770 Kg
PESO BRUTO COMBINADO	48000 Kg

### MOTOR

MODELO	E13CTM
POTENCIA MÁXIMA	480 HP
REGIMEN MAX. POTENCIA	1800 RPM
TORQUE MÁXIMO	2157 Nm
REGIMEN MAX. TORQUE	1100 RPM
CILINDROS	6 EN LÍNEA
CILINDRAJE	12913 L
NORMA DE EMISIÓN	EURO 3
ASPIRACIÓN	TURBO INTERCOOLER
SISTEMA DE INYECCIÓN	DIRECTA

### CAJA DE CAMBIOS

MODELO	ZF 16S2530T0
N° CAMBIOS (ADELANTE)	DIECISEIS
TRACCIÓN	6X4

### EMBRAGUE

TIPO	MONO DISCO SECO
DIÁMETRO	430 mm
CONTROL	MECÁNICO CON POWER SHIFT

### EJES

CAPACIDAD EJE DELANTERO	ELLIOT INVERTIDO, I-BEAM / 7000 Kg
CAPACIDAD EJE POSTERIOR	FLOTANTE CON REDUCCIÓN SIMPLE, EJE TANDEM / 20000 Kg

### FRENO DE SERVICIO

TIPO	COMPLETAMENTE NEUMÁTICO, DOBLE CIRCUITO DE AIRE Y LEVA TIPO "S"
------	---

### FRENO AUXILIAR

TIPO	RETARDADOR TIPO JACOBS AL MOTOR + INTARDER A LA CAJA DE CAMBIOS
------	---

### FRENO DE PARQUEO

TIPO	DE RESORTES EN EJE DELANTERO E INTERMEDIO
CONTROL	MANUAL

### NEUMÁTICOS

DIMENSIONES	295/80R22.5
-------------	-------------

### TANQUE DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD	390L + 450L
-----------	-------------

### SISTEMA ELÉCTRICO

TIPO	24 VOLTIOS
------	------------



### ACCESORIOS

DIRECCIÓN HIDRÁULICA • VENTILACIÓN / CALEFACCIÓN • AIRE ACONDICIONADO • CINTURÓN DE SEGURIDAD TRES PUNTOS • RADIO AM/FM/MP3 • VOLANTE AUTO AJUSTABLE • ASIENTO CON SUSPENSIÓN DE AIRE • VIDRIOS ELÉCTRICOS • BLOQUEO CENTRAL • FRENOS ABS.

### COTIZACIÓN:

Síguenos en:



Precio sin IVA: \$  IVA: \$  Precio con IVA: \$

Entrada: \$  Plazo:  Tasa:

Cuotas mensuales: \$  cada una VALOR FINAL DEL VEHÍCULO (Entrada + cuotas con intereses): \$

Seguro: \$  Dispositivo satelital: \$

• QUITO • GUAYAQUIL • CUENCA • MANTA  
• AMBATO • MACHALA • LAGO AGRIO

1800 TEOJAMA (18008365262)

